

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## B-QUICK Verbindungen

Schnellkupplungssystem zum anschließen der Zusatzausrüstung ans Trägergerät

Bei uns entworfene B-quick Verbindungen ermöglichen einfaches und schnelles Ankopplung der Hydraulik Anschlüsse (Hämmern, Zangen usw.) an das Trägergerät.



### Grundlegende Vorteile der B-Quick Verbindung

#### Schnelle und einfache Verbindung

Die B-QUICK Verbindung ermöglicht ein schnelles und einfaches Verbinden und Trennen der hydraulischen Anschlüsse: hydraulischen Zangen, Scheren, Greifer, Rototilte usw. Der Prozess der Ankopplung oder des Abkoppelung des Anschlusses dauert ca.3 Minuten.



#### Personen sicherheit

Wegen ihrer Zuverlässigkeit stellen die B-QUICK Verbindungen einen sehr hohen Sicherheitsgrad für das Arbeitspersonal dar.



#### 100% und ein konstanter Öl-Fluss

Der Durchfluss des Öls durch die B-Quick Verbindung ist zu 100% staufrei und konstant, d.h. keine Hindernisse bei Bewegungen und unnötige Erwärmung von Hydraulik-Öl.



#### Effektiver Schutz vor Staub

Die Schutzstöpsel der B-QUICK Verbindung und der Hydraulikschläuche bieten vollständigen Schutz vor Staub und Witterungseinflüssen.



# BALAVTO

[www.balavto.de](http://www.balavto.de)

## Umweltfreundliches Produkt



Während des Prozvon Ankoppelung/Abkoppelung des Hydraulikschlauches bzw. Anschlüsse kommt es zu keinem Ölfluss und bei der Arbeit mit dem Anschluss gibt es kein Austreten von Öl. Das ordnet die B-QUICK Verbindungen als sehr Umweltfreundlich ein.



Die Schutzstößel zum Schließen der Hydraulikschläuche haben einen speziellen Bereich für austretendes Hydrauliköl. Bei verschließen des Anhschluß mit einem Schutzstößel gibt es kein Auslaufen von Öl! All das Öl, das sich in den Hydraulikleitungen befunden hat, fließt in das Raum für Öl in den Schutzstößel.

## Stoßfest

Aufgrund der hohen Beständigkeit auf Schock und Vibration verhindern B-QUICK Verbindungen Schäden an Anschlüssen. Dies erfolgt oft bei beschädigung von Standard Verbindungen, wo Partikel in den Anschluss und in die Maschine eindringen und Schaden verursachen.



# Wie montiert man B-QUICK Verbindung

1



Die B-QUICK Verbindung montiert auf Bagger und verschlossen mit Schutzstöpsel

2



Das Öffnen von B-QUICK  
Drehen Sie das B-QUICK Ventil gegen den Uhrzeigersinn, um die Verbindung zu öffnen

3



Entfernen Sie den Schutzstöpsel von der B-QUICK Verbindung

4



Entfernen Sie den Schutzstöpsel vom Hydraulikschlauch des Hammers

5



Installieren (Verbinden) Sie Hydraulikschlauch und B-Quick Kupplung

6



Die B-Quick schließen  
Drehen Sie das B-QUICK Ventil im Uhrzeigersinn, um die Verbindung zu schließen

7



Das Öffnen von Kugel-Ventil  
Drehen Sie den Kugel-Ventil im Uhrzeigersinn (gleichzeitig ist die B-QUICK geschlossen)

8




Der Hydraulikschlauch ist jetzt installiert (verbunden) mit der B-QUICK Verbindung

# Ein B-QUICK Kit

- 1,2 - 2x Ventile Kit  
(2x männlicher teil, 2x weiblicher teil)
- 3 - 2x Schlüssel
- 4 - 2x Schutzstöpsel für Ventil, mit Draht verbunden
- 5 - 2x Schutzstöpsel für Hydraulikschlauch des Anschlusses (Hydraulikhämmer, Schere ...)

A - Kugelventil  
B - B-Quick Ventil

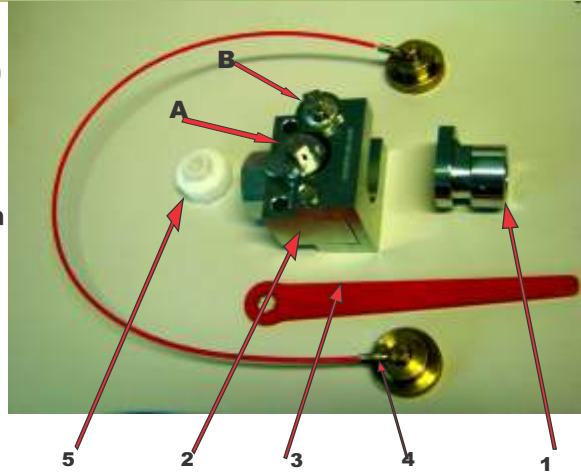

## BALAVTO

Produktion von Anbaugeräten

Balavto Ltd. Ajdovščina  
Tovarniška cesta 5b  
5270 FC Ajdovščina  
Slowenien, Europa

Tel: +386 5 365 99 00  
Fax: +386 5 365 99 23  
e-mail: info@balavto.si  
www.balavto.com



www.balavto.com

